


5. Wichtige Information zur Ermittlung des Befestigungsaufwand / Material

Bodenbeschaffenheit	Kunden Angabe	Alternative Bodenbeschaffenheit	Bodenaufbau nicht bekannt <input type="checkbox"/>
Estrich - Dicke			
Dämmung - Dicke			
Ortsbeton - Güte			

Preisangaben für den Transport verstehen sich unter der Einschränkung, dass der Aufstellungsort (Verwendungsstelle) frei zugänglich ist. Der Kunde versichert insoweit, dass ihm die Abmaße des zu liefernden Tresors laut Prospekt bekannt und seine Angaben über die örtliche Gegebenheit des Lieferorts vollumfänglich zutreffend sind. Sollten sich bei der Anlieferung vor Ort Abweichungen zu den Angaben über die örtlichen Liefersituationen herausstellen und infolge dessen Eingriffe in die Bausubstanz (Verbreiterung von Türöffnungen, De- und Remontage von Geländeläufen etc.) ergeben bzw. eine Kranzustellung erforderlich werden, um den Tresor an den vom Kunden gewünschten Ort zu bringen, sind hierdurch bedingte Mehrkosten gegen Vorlage entsprechender Rechnungsnachweise zu vergüten.

Skizze der Bodenbefestigung

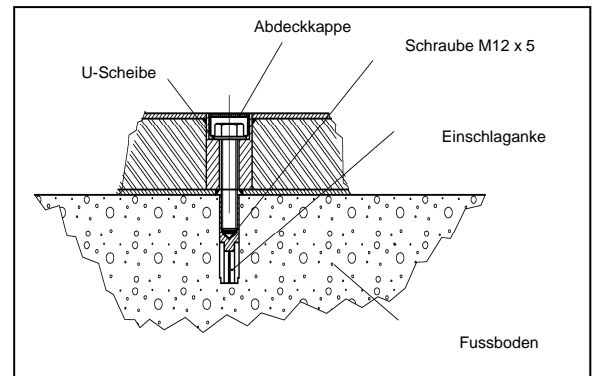

Sofern der Spediteur den Transport aus Risikogründen ablehnt und der Kunde gleichwohl auf die Aufstellung besteht, entfallen jegliche Regressansprüche des Kunden, wenn sich die erwähnten Risiken verwirklichen, es sei denn, es liegt ein Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vor.

Name / Kundenunterschrift / Firmenstempel (bitte zusätzlich in Druckbuchstaben)

Zu Punkt 2.5: Treppenarten:

1. gerade Treppe ohne Unterzug
2. gerade Treppe mit Unterzug
3. Treppe 90° angewinkelt mit Podest
4. Wendeltreppe 180° gebogen
5. Treppe mit 90° Wendelpunkt
6. Treppe 180° angewinkelt mit Podest
7. Treppe 2x 90° gewendelt ohne Podest
8. Treppe 1x 180° gewendelt ohne Podest

